

Det ligger i luften ...

**VENTICO**



AS 20, 25 & 30



AS 35

#### AS - Udvendigt jalousilukke

- Anvendes kun til udsugning
- Luftstrømsstyret
- UV bestandigt kunststof, som RAL 9016
- Lameller i sølvgrå
- Med galvaniseret beskyttelsesgitter
- Max. omgivende luftstrøms temperatur +60 °C




MK 20, 25 & 31

#### MK - Udvendigt Elektrisk jalousilukke

- 3W ~ 0,015A
- Anvend et 4 leder kabel
- Anvendes til reversible ventilatorer
- Åben/lukke via indbygget gearmotor
- UV bestandigt kunststof, som RAL 9016
- Lameller i sølvgrå
- Max. omgivende luftstrøms temperatur +40 °C


Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.
AS 20	0151.0330	9478 082 020	3534 51314	4 012799 51330 8
AS 25	0151.0331	9478 082 033	3534 51315	4 012799 51331 5
AS 30	0151.0332	9478 082 046	3534 51316	4 012799 51332 2
AS 35	0151.0333	9478 082 059	3534 51317	4 012799 51333 9
MK 20	0093.0906	9478 089 515	3534 51305	4 012799 93906 1
MK 25	0093.0907	9478 089 528	3534 51306	4 012799 93907 8
MK 31	0093.0908	9478 089 531	3534 51307	4 012799 93908 5

### Målskitse AS 20, 25, 30 & 35

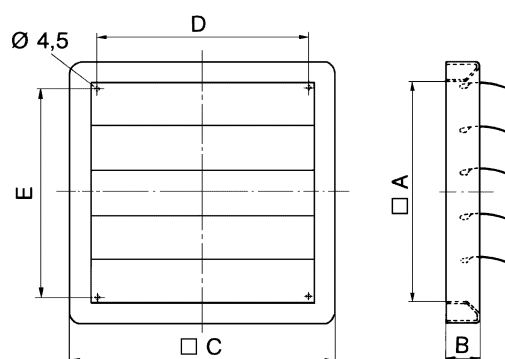

Model	A	B	C	D	E
<b>AS 20</b>	200	39	260	197	182
<b>AS 25</b>	255	40	314	250	234
<b>AS 30</b>	307	40	366	300	286
<b>AS 35</b>	360	40	420	355	338

### Målskitse MK 20, 25 & 31

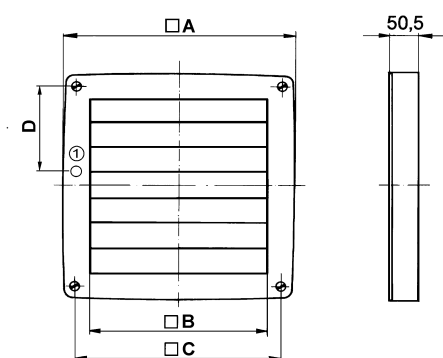

Model	A	B	C	D
<b>MK 20</b>	325	218	275	83
<b>MK 25</b>	370	262	320	105,5
<b>MK 31</b>	430	320	380	135,5

① Kabelindgang