



Det ligger i luften ...



## E-Style Aksial

## BESKRIVELSE



*@-style pro*

med indbygget  
kontraspjæld &  
glimlampe

*@-style trend*

uden kontraspjæld  
& glimlampe



- Velegnet til bad & toilet
- Dobbeltisoleret
- Tæthed IP X4
- Induktionsmotor med vedligeholdelsesfrit selvmørende **kugleleje** samt termisk overbelastningsikring
- Lavt lydniveau
- Vekselstrøm 230 V, 50 Hz
- Max omgivende luftstrøms-temperatur +40°C
- Montage i alle positioner
- Fremstillet i slagfast kunststof. Hvid, RAL 9016
- Ekstra slank front , kun 17 mm
- Overholder EN 60335-2-80. (EC lavspændingsdirektiv 73/23—93/98 og EC direktiv EMC 89/336)



### Udvendig afdækning



**SG 100** Fast gitter  
150 x 150 x Ø100 mm



**AP 100** Jalousi  
150 x 150 x Ø100 mm



**WH 100** Teleskopisk murrør  
Ø110/114 mm - L260 - 500mm

### Hastighedsregulator (kun standardmodel)

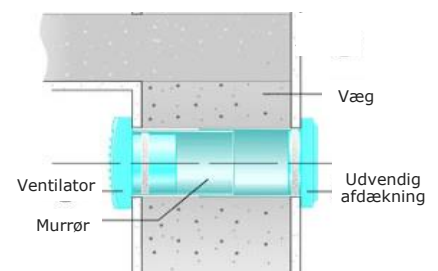


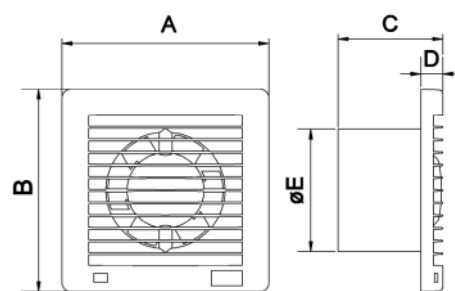
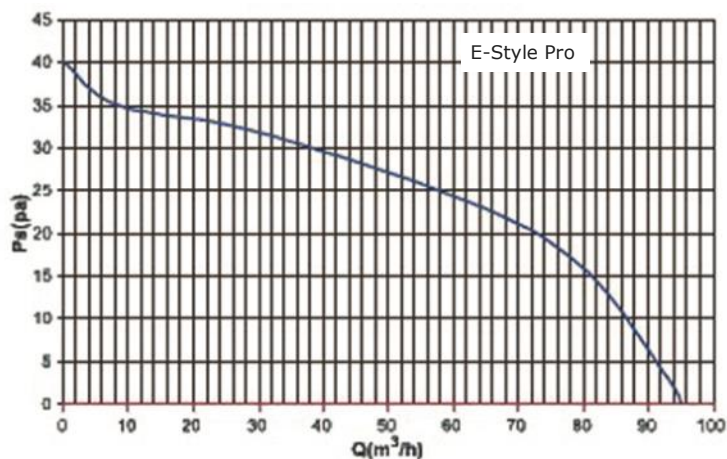
**STX 1,5**

### Tilbehørsoversigt ved vægmontering

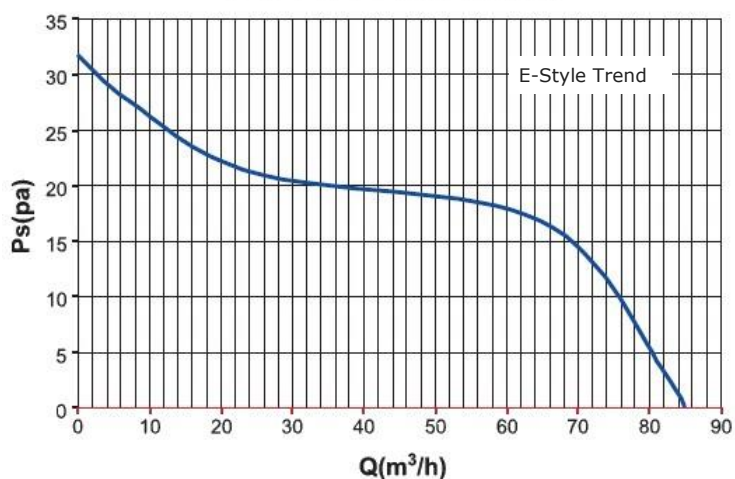
Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.
<b>STX 1,5</b>	0157.1561	9478 082 318	3534 51621
<b>SG 100</b>	0059.1054	9478 089 748	3534 51321
<b>AP 100</b>	0059.1058	9478 089 735	3534 51311
<b>WH 100</b>	0059.1030	9478 088 820	3534 51238

### Montageeksempel



**MODTRYKSDIAGRAMMER**
**MÅLSKITSE I MM**


Artikel	A	B	C	D	E
E-Style 100 Pro	160	160	95	17	98
E-Style 100 Trend	160	160	85,5	17	98


**Modtrykdiagram**

For at sikre en tilstrækkelig luftstrøm i kanalsystemet og derved opnå en tilstrækkelig udsuget luftmængde, samt undgå at der ophobes kondensvand som kan beskadige ventilatoren, skal tryktabet beregnes før valg af ventilatortype.

**Eksempel på tryktab:**

1 meter ø 100 mm glat rør = 1,4 Pa  
 1 90° bøjning = 21,1 Pa  
 1 Taghætte = 15-20 Pa

Anvendes flexslange i stedet for glatte rør, skal viste værdier ganges med 4

Eksemplet og angivne værdier er vejledende. Tag altid en fagmand med på råd.

**Pro serie**

- E-Style 100 **Pro MHT - Fugt/Timer** model, den indbyggede timer kan indstilles fra 0,5 til 20 minutters efterløb. Den indbyggede fugtsensor kan indstilles fra 40% til 80% RL (relativ luftfugtighed)
- E-Style 100 **Pro MHY SMART - Intelligent fugtsensor\*** Fugtsensor indstilles som beskrevet ovenfor. Funktion: Ventilatoren starter på min. hastighed, når den relative luftfugtighed i rummet overstiger den valgte fugt %. Hastigheden øges herefter proportionalt med luftfugtigheden.

**Trend serie**

- E-Style 100 **Trend - Basis** model, tilslutning over kontakt for tænd / sluk.
- E-Style 100 **Trend T - Timer** model, den indbyggede timer kan indstilles fra 0,5 til 20 minutters efterløb.
- E-Style 100 **Trend MHT - Fugt/Timer** model, den indbyggede timer indstilles som beskrevet ovenfor. Den indbyggede fugtsensor kan indstilles fra 40% til 80% RL (relativ luftfugtighed).

\* Patenteret

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m³/t	Forbrug W	Modtryk Pa	Lydniveau dB (A) *
E-Style 100 Pro MHT	2MU7123	9478 082 758	3534 42120	8 0165100 3093 4	95	14	40	31,4
E-Style 100 Pro MHY "SMART"	2MU7124	9478 082 761	3534 42130	8 0165100 3094 1	95	14	40	31,4
E-Style 100 Trend	2MU7122	9478 082 703	3534 41000	8 0165100 3092 7	85	11	32	26,4
E-Style 100 Trend T	2MU7121	9478 082 693	3534 41010	8 0165100 3091 0	85	11	32	26,4
E-Style 100 Trend MHT	2MU7095	9478 082 680	3534 41020	8 0165100 2958 7	85	11	32	26,4

\* Målt i 3 meter frit felt