

Det ligger i luften ...



## ECA 120 Aksial ventilator

## BESKRIVELSE



### KONDENSSPÆRRING



Kondensspærring forhindrer kondensvand i at trænge ind til kredsløbskortet

- Velegnet til bad, & toilet samt mindre rum
- Robust motor med **kugleleje** og termisk overbelastningssikring
- 1-faset 230 V AC, 50/60 Hz
- Dobbeltisoleret
- Kabeltilslutning synlig eller skjult
- Patenteret kondensspærre
- Maks. omgivende luftstrømstemperatur +40°C
- Fremstillet i slagfast kunststof, farve hvid, RAL 9016
- Kan hastighedsreguleres (tilbehør) undtaget modeller med timer
- Kan tilsluttes eksternt hygrostat (tilbehør) undtaget modeller med timer
- Ventilatoren opfylder EN 60335-2-80 (EC lavspændingsdirektiv 73/23 - 93/98 og EU direktiv EMC 89/336)

### Udvendig afdækning



**SG 120 Fast gitter**  
172 x 172 mm  
Ø118 mm



**AP 120 Jalousi**  
172 x 172 mm  
Ø118 mm

### Murrør 260-500 mm



**WH 120 Murrør**  
Teleskopisk 260-500 mm  
Ø 130/135 mm

### Hygrostater (kun standard modeller)



**HY 230**  
m/ synlig justering



**HY 230 I**  
m/ skjult justering




**APM HY 230**

### Underlag til HY 230


### Tilbehørsoversigt

Model	Artikel nr.	El nr.	VVS nr.
SG 120	0059.0951	9478 088 846	3534 51322
AP 120	0059.0950	9478 088 859	3534 51312
HY 230	0157.0126	9478 087 148	3534 51703
HY 230 I	0157.0127	9478 087 151	3534 51713
APM HY 230	0093.0159	9478 087 164	3534 51790
WH 120	0059.1031	9478 088 833	3534 51239

### Montageeksempel ydervæg


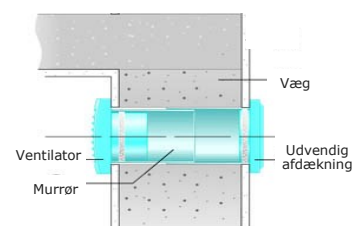


## DIMENSIONER I MM

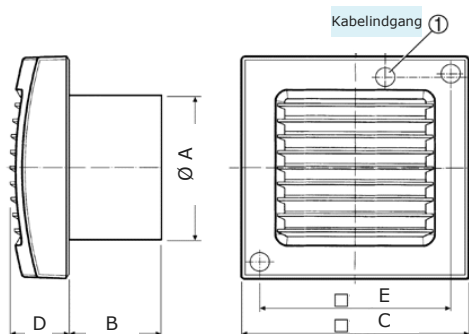

Model	A	B	C	D	E
ECA 120	118,5	75	171	39	24
ECA 120 K	118,5	75	171	36	24

## MODTRYKSDIAGRAMMER

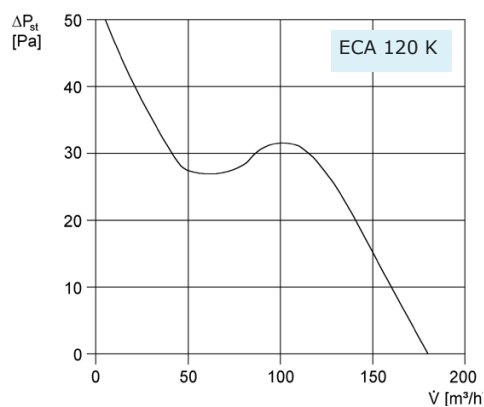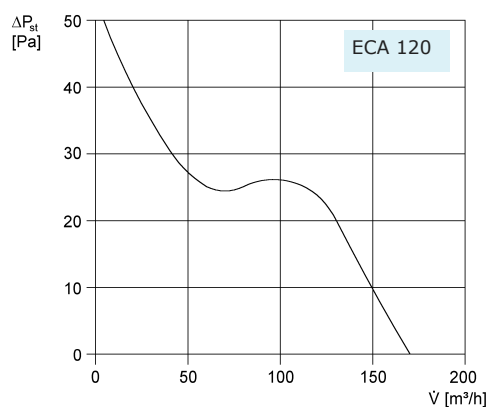

## MODELVARIANTER

- ECA 120 standard.  
Kan tilsluttes hastighedsregulator eller ekstern hygrostat. (tilbehør).
- ECA 120 K med indvendigt elektrisk jalusi.  
Kan tilsluttes hastighedsregulator eller ekstern hygrostat. (tilbehør).
- ECA 120 VZ, med indbygget timer.  
Den indbyggede timer har **forsinket** start på 45 sek. og fast efterløb på 6 minutter. Kan ikke tilsluttes styringer.
- ECA 120 KVZ, timer model med indvendigt elektrisk jalusi. Se beskrivelse for timer model.

Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m <sup>3</sup> /t	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed (IP)
<b>ECA 120</b>	0084.0006	9478 088 532	3534 50100	4 012799 84006 0	170	19	0,14	42	45
<b>ECA 120 K</b>	0084.0009	9478 088 561	3534 50120	4 012799 84009 1	180	19	0,14	36	34
<b>ECA 120 VZ</b>	0084.0007	9478 088 545	3534 50110	4 012799 84007 7	170	19	0,14	42	45
<b>ECA 120 KVZ</b>	0084.0010	9478 088 574	3534 50130	4 012799 84010 7	180	19	0,14	36	34

\* Målt i 3 meter frit felt