Maico OptiDry

AUTOMATISK HÅNDTØRRER

M99A-MNOR

- Automatik
- Sensor styret
- Stålkabinet
- Hvid Epoxy lakering

M99ACS-MNOR

- Automatik
- Sensor styret
- Rustfri AISI 304
- Satin finish

GENEREL INFO

Spænding:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Forbrug:	7 A
Total effekt:	1.640 W
Isolationsklasse:	II
Omdrejninger/min.:	2.800
Lydniveau:	60 dB *
Lufthastighed:	65 km/t
Temperatur (10 cm fra dyse, rumtemp. 21 °C)	52 °
Effektiv luftvolumen:	240 m3/t
Nominel luftvolumen:	280 m3/t
Tæthed:	IP 21
Vægt kg:	4,45/4,25

BESKRIVELSE

- Kompakt håndtørrer i moderne design
- Induktionsmotor med 60 sek. overbelastningssikring
- Varmelegeme med termisk sikkerhedsafbryder ved 120 °C
- Selvindkoblende efter afkøling
- IR- sensor integreret i det elektroniske printkort
- IR- sensor med to følsomhedsdistancer 15-25 cm
- Kvalitetskomponenter sikrer lang produktlevetid
- Til installation i lokaliteter med medium brugsfrekvens

MÅLSKITSE

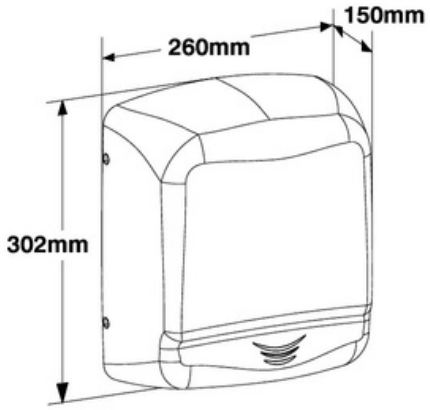

Typiske anvendelsessteder:

Personale– og kundetoiletter, benzinstationer, campingpladser, lægepraksis, biografer, restauranter
og andre lokaliteter med **lille til middel antal brugere.**

ANBEFALET HØJDE FRA GULV

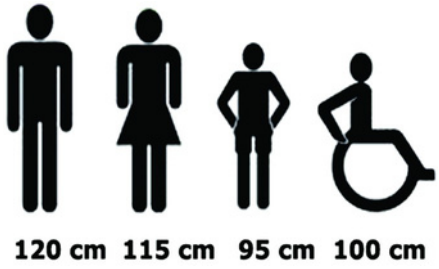

Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.	Motor W	Varmelegeme W	Total Forbrug W	A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed IP
M99A-MNOR	9478 082 981	7762 86510	8 4352658 6480 7	140	1.500	1.640	7	60	21
M99ACS-MNOR	9478 082 952	7762 86519	8 4352658 6481 4	140	1.500	1.640	7	60	21

* ved 2 meter frit felt

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer i produktets tekniske specifikationer.