

Det ligger i luften ...




VZ Timere

Til styring af ventilatorer


GENEREL INFO

VZ 6




- Kan anvendes sammen med en standardkontakt
- Forsinket indkobling: 50 sekunder
- Timer tid: 6 minutter

VZ 12




- Kan anvendes sammen med en standardkontakt
- Forsinket indkobling: 50 sekunder
- Timer tid: 12 minutter

VZ 24 C



- Kan anvendes sammen med en standardkontakt
- Forsinket indkobling: justerbar 0-150 sekunder, intervaller af 10 sek.
- Timer tid: justerbar 1,5-24 minutter, intervaller af 1,5 min.

- Spænding: 230 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Max. belastning: 1,25 A
- Min. omgivende Temperatur: 0 ° C
- Max. omgivende temperatur: 50 ° C
- Tæthed: IP 40
- Støjdæmpning: i henhold til EN 61000-4-5 (for 1000 V til 4000 V).
Ekstra støjdæmpnings foranstaltninger (L , C komponenter eller RC modul, beskyttelses dioder, varistors) kan monteres, hvis det kræves.
- Overensstemmelse: VDE
- Monteres i underlag

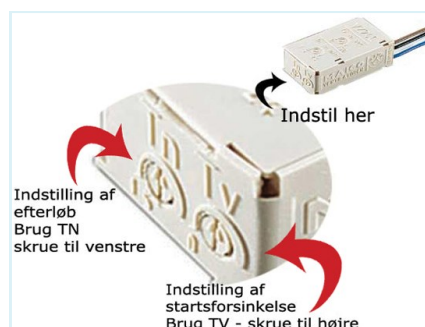

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Max. belastning A	Tæthed IP
VZ 6	0157.0820	9478 082 392	3534 51506	4 0127995 7820 8	1,25	40
VZ 12	0157.0821	9478 082 402	3534 51512	4 0127995 7821 5	1,25	40
VZ 24 C	0157.0822	9478 082 415	3534 51524	4 0127995 7822 2	1,25	40