Maico SaniDry

AUTOMATIK HÅNDTØRRER

E05A-MNOR

- Automatik
- Stålkabinet
- Hvid Epoxy lakering

E05ACS-MNOR

- Automatik
- Rustfri kabinet AISI 304
- Satin finish

GENEREL INFO

Spænding:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Forbrug:	10 A
Isolationsklasse: (skal jordes)	I
Omdrejninger/min.:	5.500
Lydniveau:	70 dB *
Lufthastighed:	96 km/t
Effektiv luftvolumen:	330 m3/t
Nominel luftvolumen:	470 m3/t
Temperatur 10 cm afstand fra dyse v/ rum. temp. 210	53 °
Vægt:	4,65 kg

BESKRIVELSE

- Kraftfuld håndtørrer i traditionelt design
- Luftudtag drejeligt 360 °C
- Maksimal robusthed og vandalsikret
- Universal børstemotor
- Termisk overbelastningssikring
- IR- sensor, justerbar via potentiometer 5–25 cm
- Kvalitetskomponenter sikrer lang produktlevetid
- Velegnet til installation i lokaliteter med hyppig brugsfrekvens

MÅLSKITSE

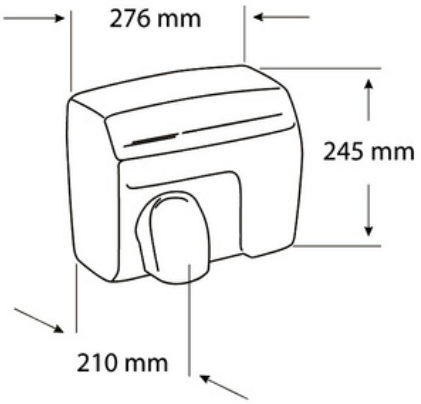

TYPISKE ANVENDELSESSTEDER

- Benzinstationer
- Restauranter
- Campingpladser
- Biografer
- Lokationer, hvor en hurtig tørring ønskes

ANBEFALET HØJDE FRA GULV

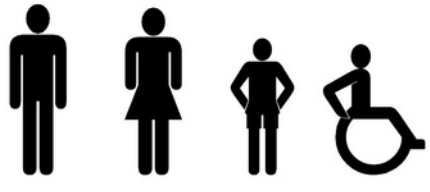

Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.	Motor W	Varmelement W	Total W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed IP
E05A-MNOR	9478 082 994	7762 85510	8 4352658 6479 1	250	2.000	2.250	10	70	23
E05ACS-MNOR	9478 082 978	7762 85519	8 4352658 6482 1	250	2.000	2.250	10	70	23

* ved 2 meter frit felt

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer i produktets tekniske specifikationer.